



rayTEC®

紅外線及白光LED投射器

全球最強 產品線最完整 堅固耐用監控投射器

為什麼 NO Light = NO PICTURE


RAYTEC英國原裝進口，全球照射距離/範圍功能最齊全的紅外線(RayMax)及白燈(RayLux)LED投射器，可依使用環境需求，選擇不同照射範圍距離及角度。IP66等級，堅固耐用，提供3~5年保固，比國產LED投射器更便宜，適用於各種不同場所，8M~1000M不等照射距離，照射角度從10°~180°應有盡有。




RAYMAX IN ACTION



RAYLUX IN ACTION

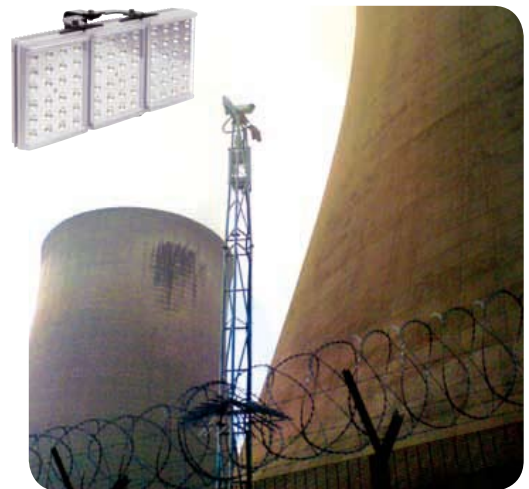

紅外線LED投射器夜間效果



白光LED投射器夜間效果

型號/規格:

rayMAX紅外線系列

RM300			RM200			RM150			RM100		
系列	角度	距離	系列	角度	距離	系列	角度	距離	系列	角度	距離
AI-10	10-30	370m~220m	AI-10	10-20	300m~200m	AI-10	10-30	183m~100m	AI-10	10-20	150m~100m
AI-30	30-90	200m~120m	AI-30	30-60	160m~106m	AI-30	30-90	100m~53m	AI-30	30-60	80m~53m
AI-50	50-180	140m~100m	AI-50	50-100	112m~74m	AI-50	50-180	70m~37m	AI-50	50-100	56m~37m
AI-120	120-180+	80m~50m	AI-120	120-180	64m~42m				AI-120	120-180	32m~21m
RM50			RM25			RM 50 (可PoE或12~24V供電)			RM 25 (可PoE或12~24V供電)		
系列	角度	距離	系列	角度	距離	系列	角度	距離	系列	角度	距離
AI-30	30-60	40m~26m	RM25-30	30	20m	10-IP	10	60m	10-IP	10	30m
AI-50	50-100	28m~18m	RM25-50	50	14m	30-IP	30	40m	30-IP	30	20m
AI-120	120-180	16m~11m	RM25-120	120	8m	50-IP	50	28m	50-IP	50	14m
						120-IP	120	16m	120-IP	120	8m

以上波長為850nm,另有波長為940nm系列可供選購

PLATINUM白金紅外線系列 (提供更遠的照射距離)

RM300-PLT			RM200-PLT			RM100-PLT		
系列	角度	距離	系列	角度	距離	系列	角度	距離
2xRM300-PLT-05-PLT	5-15	1000m~500m	AI-10	10-20	300m~200m	AI-10	10-20	200m~130m
AI-05	5-15	700m~350m	AI-30	30-60	220m~140m	AI-30	30-60	130m~90m
AI-30	30-90	250m~150m	AI-50	50-100	140m~90m	AI-50	50-100	90m~58m
AI-50	50-180	175m~125m	AI-120	120-180+	70m~47m	AI-120	120-180+	50m~33m
AI-120	120-180+	100m~63m						

以上波長為850nm

rayLUX白光系列 (此系列產品皆有PLATINUM等級)

RL300			RL200			RL150		
系列	角度	距離	系列	角度	距離	系列	角度	距離
RL300-AI-10	10-30	240m~140m	RL200-AI-10	10-20	200m~140m	RL150-PLT-AI-10	10-30	150m~84m
RL300-AI-30	30-90	130m~74m	RL200-AI-30	30-60	105m~74m	RL150-PLT-AI-30	30-90	80m~46m
RL300-AI-50	50-180	90m~56m	RL200-AI-50	50-100	80m~56m	RL150-PLT-AI-50	50-180	55m~32m
			RL200-AI-120	120-180	30m~21m			
RL100			RL50			RL25		
系列	角度	距離	系列	角度	距離	系列	角度	距離
RL100-AI-10	10-20	120m~84m	RL50-AI-30	30-60	40m~28m	RL25-AI-30	30	20m
RL100-AI-30	30-60	65m~46m	RL50-AI-50	50-100	28m~20m	RL25-AI-50	50	14m
RL100-AI-50	50-100	45m~32m	RL50-AI-120	120-180	12m~8m	RL25-AI-120	120	8m
RL100-AI-120	120-180	18m~13m						

配件: 標準電源供應器(100~230V), 適合所有RAYMAX及RAYLUX系列產品

認證: EN62262(IK 10等級) / CE / IP66 / UL

保固: 五年 (PoE系列為三年保固)



台灣總代理 **聯剛科技股份有限公司**

台北總公司: 台北市信義路六段31號2樓 Tel: 02-2726-3239 Fax: 02-2728-1322
http://www.accordance.com.tw E-mail: sales@accordance.com.tw