




Compact switch for single user to access multiple systems and screens

ADDER CCS4USB

Control switch for use with USB peripherals and audio, with RS232 control

產品簡介

CCS4USB提供USB2.0、雙向音訊及 True Emulation技術，為指令與控制切換應用的一大突破。CCS4USB不受視訊影響（故可與DVI、VGA、Display Port等搭配使用），使用者可透過CCS4USB同時使用4台電腦及螢幕，就如同使用單一介面。Adder獨特的True Emulation技術不僅能瞬間可靠地啓用熱鍵切換功能，還可支援外接鍵盤及滑鼠的進階功能。CCS4USB有兩個可各別切換的USB 2.0 Hi Speed通道及一個音訊通道，讓使用者在連接所選擇周邊設備至不同電腦時，擁有更大的彈性。

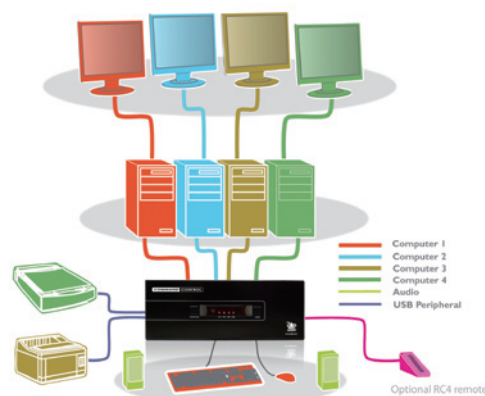

此架構圖顯示如何切換不同連接的電腦，可看出 CCS4USB在使用上的彈性。

產品特性

真實模擬USB技術 (True Emulation)

CCS4USB是第一個採用Adder先進USB True Emulation技術的指令控制切換器。此USB模擬技術提供瞬間可靠的切換動作，且可操作鍵盤熱鍵與滑鼠切換。以往操作只能執行一般模擬，只能支援最基本的鍵盤與滑鼠功能。Adder革命性的True Emulation技術可同時模擬所有電腦相連裝置的實際功能，使用者可藉此模擬使用現有鍵盤與滑鼠提供的額外功能鍵、滾輪、按鈕及控制鍵。

分別及同時選擇裝置

彈性是CCS4USB的關鍵。使用者可藉此切換使用一台電腦的鍵盤與滑鼠、保持USB周邊裝置與另一台電腦的連接，同時播放第三台電腦的音效。使用者也可將所有相連的裝置切換至任何一台相連的電腦。

通道選擇選項

可使用鍵盤熱鍵選擇功能、3鍵滑鼠或前面板控制按鈕切換CCS4USB，也可以使用RC4切換控制器進行選擇，這些切換選項可讓使用者將相連的裝置重新快速指派至任何相連的電腦。

支援多種USB 2.0 Hi Speed裝置

從非標準人機介面到印表機和掃描器，許多USB裝置都可連接CCS4USB，為使用者帶來更大的彈性，例如：您可在一台電腦上掃描文件、在另一台電腦進行操作，同時又使用第三台電腦列印，所有這些工作都可同時進行。USB 2.0的切換功能經過縝密的設計，以期在連接及移除USB裝置時，仍能確保最大的電腦可靠性。

FreeFlow技術

專為CCS4USB開發的FreeFlow可在被控電腦間執行自動切換，使用者只要將滑鼠游標從一個畫面移至另一畫面，便可完成自動切換。這項技術的關鍵性突破點在於使用者不需要在其關鍵性電腦上安裝任何軟體，也能執行FreeFlow。

控制及升級Options連接埠

只要使用ASCII碼，即可透過「Options」連接埠執行CCS4USB遠端切換。此連接埠除允許4鍵切換控制器（RC4）與CCS4USB搭配使用，亦可用來升級韌體，確保投資的硬體能持續展現價值，且能滿足日後需求。



ADDER CCS4USB

Control switch for use with USB peripherals and audio, with RS232 control

技術規格

硬體相容性

相容於所有含USB介面的電腦

作業系統相容性

與所有知名作業系統皆相容，包含Windows(所有版本)、DOS、Linux、Unix、BSD、SUN(所有版本)、Mac(所有版本)、NetWare等等。

電腦切換連接埠

4 x USB 2.0 type B

4 x 3.5mm音源孔

本地端連接埠

鍵盤/滑鼠：2 x USB type A

USB切換：2 x USB 2.0 type A

Audio：3.5mm音源孔

其他連接埠(選配)：Modular 10P10C (用來做Flash升級、與其他台的CCS4USB做同步、RS232觸發電源開關)

尺寸

W 230mm x D 85mm x H 40mm

電源

2.5mm DC Jack (含變壓器)。

100~240VAC，50/60Hz Input，5VDC 2.5A Output

操作溫度

0 °C到40°C

認證

CE、FCC

訂購資訊

CCS4USB-US (4埠)


選購配件

VSC24：USB線材，2公尺 (type A to B)

VSC22：Audio線材，
2公尺(3.5mm音源孔)

VSC40：為Flash升級與FreeFlow配置用
標準3公尺patch lead線材

RC4-8P8C：四鈕遠端遙控切換器，
含標準3公尺patch lead線材

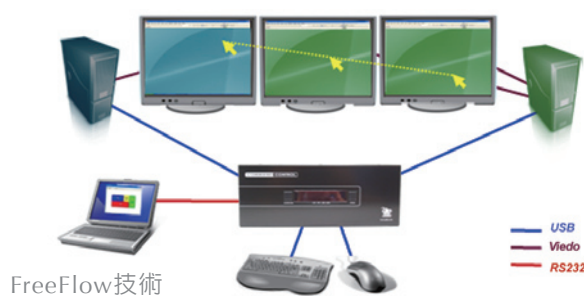

台灣總代理

聯剛科技股份有限公司

台北市信義路六段31號2樓 Tel: 02-2726-3239 Fax: 02-2728-1322
http://www.accordance.com.tw E-mail: sales@accordance.com.tw

ADDER®