



High density fully
Featured USB and Video control

ADDERView CATxIP 5000


High density fully featured USB and Video control for local, remote and global users



產品簡介

ADDERView AVX5016 IP是Adder網路KVM技術的極致表現。此新裝置提供4個非阻塞通道，經由網路IP同時連線及一個本機連接埠（5名使用者），並允許使用者控制16個不同的裝置。AVX5016 IP採小型化設計，您只要準備1U機架的空間，就可安裝兩台裝置，來支援32台電腦及10個工作階段。

可使用Adder的CAM模組及CAT5e線將切換器接至任何類型的伺服器，包括PC、Mac及Sun。國碼回報、DDC及不間斷的鍵盤與滑鼠模擬更可確保設備的正常運作。

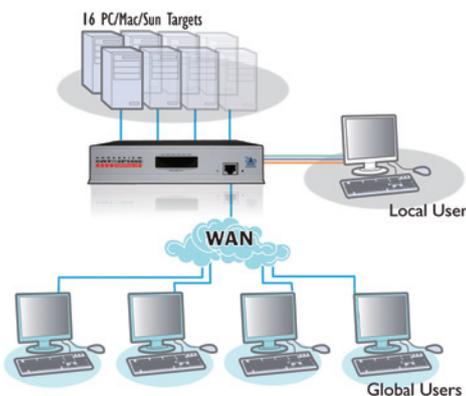

產品特性

4名IP使用者同時操作

允許全球4名使用者透過IP同時連接16個相連裝置的任何一個裝置。

完美的視訊品質

提供1名本地使用者介面直接操切交換器。

LDAP整合

根據現有LDAP基礎結構驗證使用者，可啟用或停用此功能。

RS232控制

可使用整合式RS232控制其他外部裝置，如電源管理裝置。

Ecopulse電路系統

Ecopulse會關閉不必要的電路以減少用電需求，本產品在壽命期間可大幅節省電力資源。

加密與驗證

此企業級IP KVM切換器採用AES 128位元加密及RSA2048驗證，確保控制系統保持於安全狀態。

設定使用者

AVX5016 IP允許內部設定16名不同的使用者並賦予各使用者唯一的存取權限，所有這些權限都儲存於切換器內。

開放式架構

Adder依其持續改善政策，在產品壽命期間提供免費韌體更新，免除日後更換系統硬體的需求。此外，Adder的開放式架構理念可讓使用者不必受限於特定製造商的設備。

ADDER.net

此網路管理軟體可自動執行網路控制ADDER硬體的管理工作。

智慧視訊閾值

Adder的主動式創新技術會自動計算任何電腦或KVM的理想閾值，確保立即更新影像顯示，同時將「畫面垃圾」量保持在最低水準。

彈性畫面縮放

Adder解決方案提供點擊式畫面縮放功能，使用者可快速調整目標裝置的長寬比顯示尺寸。若使用者需執行無縮放比的像素對像素映射，可使用Adder解決方案輕鬆覆蓋縮放比例。

ADDERView CATxIP 5000

High density fully featured USB and Video control for local, remote and global users

技術規格

影像模式

支援標準PC、SUN、Mac的影像模式，
解析度為1600x1200 @ 60Hz。
可透過CAM模組支援DDC模擬。

硬體相容性

支援SUN、Mac、RS/6000、Alpha、SGI等電腦，
其含有螢幕、滑鼠、鍵盤埠。

作業系統相容性

與所有知名作業系統皆相容，包含Windows(所有版本)、
DOS、Linux、Unix、BSD、SUN(所有版本)、
Mac(所有版本)、NetWare等等。

本地端Console

Video : HDD15
鍵盤/滑鼠 : USB type A

連接埠

CATx電腦連接埠：所有皆為RJ45
10/100 Auto-sensing乙太網路埠：RJ45
電源連接埠：2.5mm DC孔 (5V DC)
RS232觸發電源開關及同步：DB9 plug

尺寸及重量

1U高，W 198mm x D 120mm x H 44mm
0.77KG (不含包裝)

電源

2.5mm DC Jack (含變壓器)。
100~240VAC，50/60Hz，0.5A Input，5VDC Output

操作溫度

0 °C到40°C

認證


CE、FCC

訂購資訊

AVX5016IP-US: CATxIP 5000 16 ports
AVX5016IPC-US: CATxIP 5000 16 ports x
1、CAM模組 x 8、Rack Mount Kit

選購配件

CATX-PS2 : PS/2模組
CATX-USB : USB模組
CATX-USBA-DA:USB、雙RJ45埠、
RS232、支援音訊功能模組
CATX-USB-DA : USB、雙RJ45埠模組
CATX-SUNA : SUN模組且含音訊功能
CATX-CONSOLE : AdderView CATx5000IP
RS232 Console. RJ45 socket-RD9F

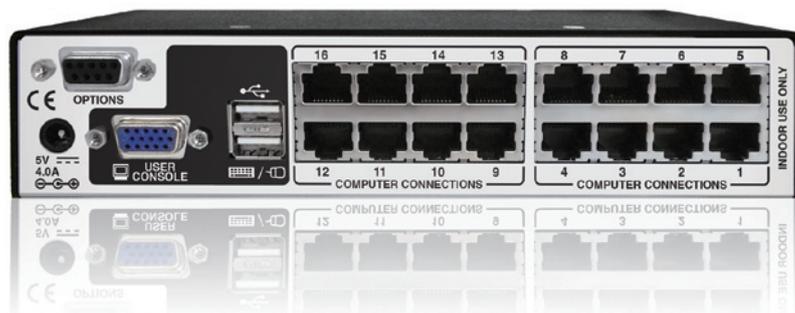

台灣總代理

聯剛科技股份有限公司

台北市信義路六段31號2樓 Tel: 02-2726-3239 Fax: 02-2728-1322
http://www.accordance.com.tw E-mail: sales@accordance.com.tw

ADDER[®]